

DOBAU

- Spikband DSK

Tekniskt Datablad



Sidan

1-2 Svenska

3 Engelska

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU

- Spikband DSK



Dubbelsidig, kall-självhäftande, bärarfritt elastomeriskt tätningsband

Användning

DOBAU- Spikband DSK är ett Dubbelsidig, kall-självhäftande, bärarfritt elastomeriskt tätningsband av polymerbitumen avsett för att täta spikhål inom takområdet.

Egenskaper

Tätningbandet monteras mellan råsponten och ströläkten för att ge ett tät skydd.

Appliceringsanvisningar

Tätningbandet placeras på råsponten / underlagstaket i området där läkten skall placeras, därefter monteras och spikas läkten.

Spikgenomslagen i foilen tätas efterhand genom tätningbandets elastiska återgång.

Appliceringstemperaturen bör vara över 5 °C, vid kall väderlek skall bandet lagras minst 12 timmar i en miljö med > 10 °C innan användning.

Lagring

Skyddas från direkt solljus och förvaras svalt och torrt (10°C - 30°C).

Teknisk data

Tjocklek:	2 mm ± 0,2 mm
Längd:	10 m
Bredd:	50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Appliceringstemperatur:	från +5 °C
Temperaturbeständighet:	-20 °C till +80 °C
Lagringsbeständighet:	mist 1 år (svalt och torrt)
Livslängd:	10 år

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03


Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU

- Spikband DSK


Dubbelsidig, kall-självhäftande, bärarfritt elastomeriskt tätningsband

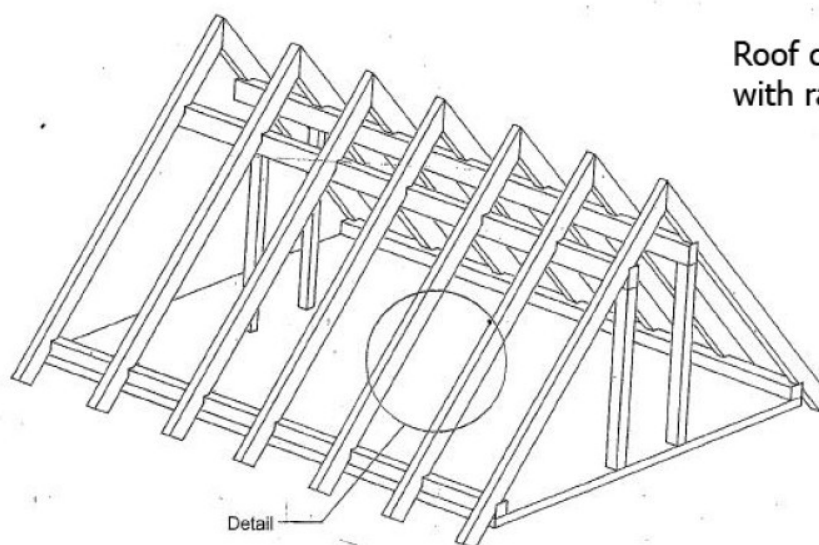

Roof construction
with rafters

Detail

Installation of the nail sealing tape

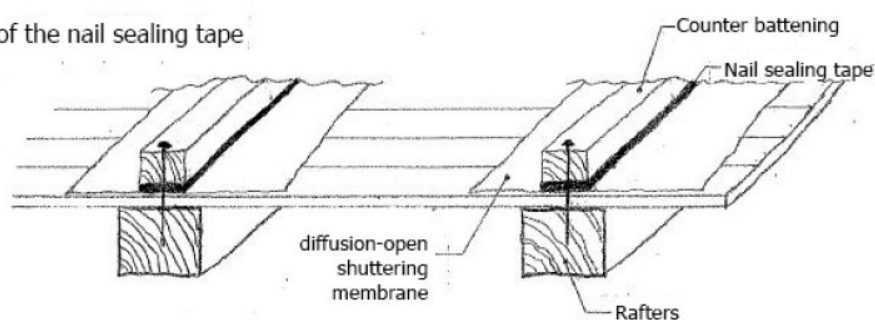

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se

DOBAU

- Spikband DSK



Double-sided, cold self-adhesive, carrier-free elastomeric sealing tape

Application

DOBAU – Nail Sealing Tape DSK is a double-sided, cold self-adhesive, carrier-free elastomeric sealing tape made of polymer bitumen for sealing nail penetrations in roofing applications.

Properties

The sealing tape is installed between the roof decking and battens to provide a watertight seal.

Application Instructions

The sealing tape is placed on the roof decking or underlay roof in the area where the battens are to be installed. The battens are then mounted and nailed.

Nail penetrations through the foil are sealed progressively by the elastic recovery properties of the sealing tape.

The application temperature should be above 5 °C.

During cold weather, the tape should be stored for at least 12 hours in an environment above 10 °C before use.

Storage

Protect from direct sunlight and store in a cool and dry place (10 °C – 30 °C).

Technical Data

Thickness:	2 mm ± 0.2 mm
Length:	10 m
Width:	50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Application temperature:	from +5 °C
Temperature resistance:	-20 °C to +80 °C
Storage durability:	minimum 1 year (cool and dry)
Service life:	10 years

Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: Info@epmembran.se

Hemsida: www.Epmembran.se