

# DOBAU

## - Spikband ESK

---



Tekniskt Datablad

**Sida**

**1-2 Svenska**

**3 Engelska**

**Besöksadress**

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [Info@epmembran.se](mailto:Info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

# DOBAU

## - Spikband ESK



Ensidig, kall-självhäftande, bärarfritt elastomerband av polymerbitumen

### Användning

DOBAU- Spikband ESK är en ensidig, kall-självhäftande, bärarfritt elastomerband baserat på polymerbitumen avsett för att tätta spikhål inom takområdet.

### Appliceringsanvisningar

Tättningsbandet placeras på råsponten / underlagstaket i området där läkten skall placeras, därefter monteras och spikas läkten.

Spikgenomslagen i foilen tätas efterhand genom tättningsbandets elastiska återgång.

Appliceringstemperaturen bör vara över 5 °C, vid kall väderlek skall bandet lagras minst 12 timmar i en miljö med > 10 °C innan användning.

### Uppbyggnad

Polymerbitumenet är laminerat på endisigt silikoniserad PP-film, som även fungerar som separationslager.

### Teknisk data

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Tjocklek:                | 2 mm $\pm$ 0,2 mm            |
| PP-film:                 | 0,04 mm                      |
| Längd:                   | 10 m                         |
| Bredd:                   | 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm   |
| Applicerings temperatur: | från +5 °C                   |
| Lagringsbeständighet:    | minst 1 år (svalt och torrt) |

### Lagring

Skyddas från direkt solljus och förvaras svalt och torrt (10°C - 30°C).

### Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [Info@epmembran.se](mailto:Info@epmembran.se)


Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

# DOBAU

## - Spikband ESK




Ensidig, kall-självhäftande, bärarfritt elastomerband av polymerbitumen

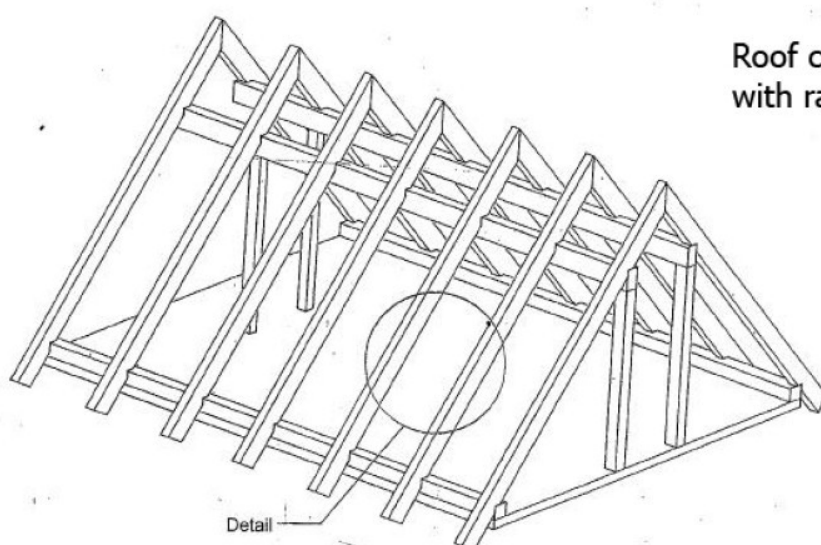

Roof construction  
with rafters

### Detail

Installation of the nail sealing tape

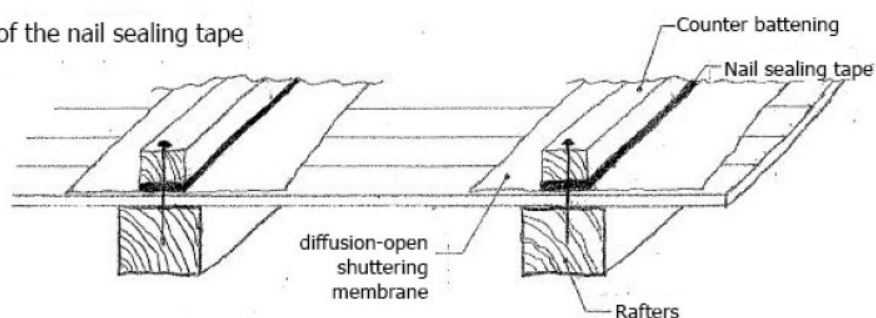

### Besöksadress

EP Membran AB

Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03

Epost: [Info@epmembran.se](mailto:Info@epmembran.se)

Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)

# DOBAU

## - Spikband ESK



Double-sided, cold self-adhesive, carrier-free elastomeric sealing tape

### Application

DOBAU – Nail Band DSK is a double-sided, cold self-adhesive, carrier-free elastomeric sealing tape made of polymer bitumen for sealing nail penetrations in roofing applications.

### Properties

The sealing tape is installed between the roof decking and counter battens to provide a watertight seal.

### Application Instructions

The sealing tape is placed on the roof decking or roofing underlay in the area where the battens are to be installed. The battens are then mounted and nailed.

Nail penetrations through the foil are sealed progressively by the elastic recovery properties of the sealing tape.

The application temperature should be above +5 °C.

During cold weather, the tape should be stored for at least 12 hours in an environment above +10 °C before use.

### Storage

Protect from direct sunlight and store in a cool and dry place (10 °C – 30 °C).

### Technical Data

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Thickness:               | 2 mm ± 0.2 mm                 |
| Length:                  | 10 m                          |
| Width:                   | 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm    |
| Application temperature: | from +5 °C                    |
| Temperature resistance:  | -20 °C to +80 °C              |
| Storage durability:      | minimum 1 year (cool and dry) |
| Service life:            | 10 years                      |

### Besöksadress

EP Membran AB  
Arntorpsgatan 5 • 442 45 Kungälv • Sverige

Telefon: 0303 77 03 03  
Epost: [Info@epmembran.se](mailto:Info@epmembran.se)  
Hemsida: [www.Epmembran.se](http://www.Epmembran.se)